

A high-speed photograph of water being poured into a pool, creating a large splash and ripples. The water is a deep teal color, and the background is a lighter, hazy blue. The text is overlaid on the upper half of the image.

ポンプ総合カタログ
PUMP SYNTHESIS CATALOG

SELF PRIMING PUMPS

KARUI

逆止弁付なので自吸が速くワイドな圧力と容量タイプ

This type of pump provides fast priming owing to its check valve and a wide range of pressures and capacities.

HIGH PRESSURE PUMPS with Check Valve (Canassuten Pumps)


高圧型

(キャナステンポンプ) 逆止弁付




SS-450

- 口径40mm ●標準回転数4,200rpm
- 流量340ℓ/分 ●揚程54m
- 所要動力3.9kw(5.2ps) ●重量13kg
- 寸法 全長355×全幅222×全高355mm
- プーリーサイズ 3A2



SS-500

- 口径50mm ●標準回転数3,800rpm
- 吐出量550ℓ/分 ●揚程48m
- 所要動力3.9kw(5.2ps) ●重量13kg
- 寸法 全長350×全幅222×全高368mm
- プーリーサイズ 3B2



45m以上の揚水可能ポンプ

Lift of this type of pump is more than 45 m.

HIGH PRESSURE PUMPS (Canal Pumps)


高圧型

(キャナルポンプ)




SS-40

- 口径40mm ●標準回転数4,200rpm
- 吐出量410ℓ/分 ●揚程54m
- 所要動力3.75kw(5.0ps) ●重量12kg
- 寸法 全長355×全幅220×全高390mm
- プーリーサイズ 3A2



SS-50

- 口径50mm ●標準回転数3,800rpm
- 吐出量590ℓ/分 ●揚程48m
- 所要動力4.35kw(5.8ps) ●重量16kg
- 寸法 全長386×全幅257×全高410mm
- プーリーサイズ 3B2



ドラム缶3本～8本までの低圧大容量タイプ

Low pressure capacity type 3 to 8 drums.

LOW PRESSURE PUMPS


低圧大量水型

逆止弁付




KL-65H

- 口径65mm ●標準回転数3,000rpm
- 吐出量780ℓ/分 ●揚程38m
- 所要動力3.7kw(5.0ps) ●重量28kg
- 寸法 全長367×全幅282×全高366mm
- プーリーサイズ 3B2



KL-80H

- 口径80mm ●標準回転数2,600rpm
- 吐出量860ℓ/分 ●揚程29m
- 所要動力3.7kw(5.0ps) ●重量29kg
- 寸法 全長370×全幅282×全高366mm
- プーリーサイズ 3B2



網洗浄・貝掘り・蓮掘り作業用

Lift of this type of pump is more than 45 m.


高圧耐久型

逆止弁付




KLO-651

- 口径65mm ●標準回転数4,000rpm
- 吐出量1050ℓ/分 ●揚程68m
- 所要動力9.75kw(13.0ps) ●重量28kg
- 寸法 全長388×全幅282×全高366mm
- プーリーサイズ 3.5B2ベタ



KLO-801

- 口径80mm ●標準回転数4,000rpm
- 吐出量1330ℓ/分 ●揚程68m
- 所要動力12kw(16.0ps) ●重量29kg
- 寸法 全長391×全幅282×全高366mm
- プーリーサイズ 3.5B2ベタ




カタログにある性能曲線は、保証性能ではありません。

実測値に基づいた理論性能となります。

仕様の変更により、写真と現物が異なる場合があります。

本製品は、清水、地下水、河川の水、用水路の水を送水する目的のポンプです。




砂・土の混入は避けてください。水以外の水溶液での使用は故障の原因となります。

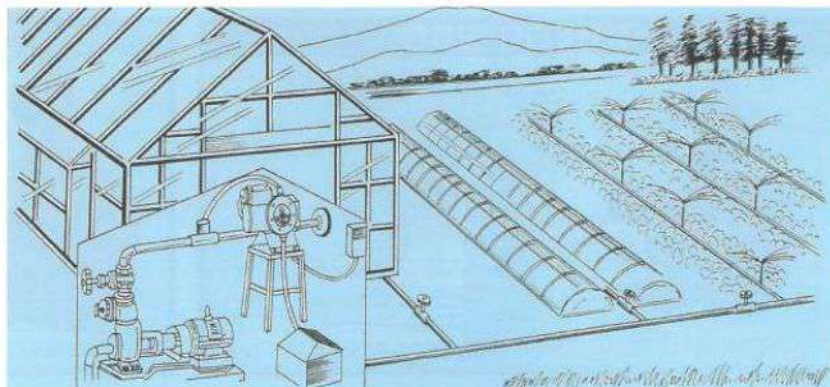

必要量の液肥を正確・確実に注入します。

- ① 注入量は100c.c./分から3,600c.c.(3.6L)/分の範囲で本管の水圧に関係なく一定量を注入します。
- ② 希釈倍率は100倍から1,000倍の範囲でダイヤルをセットするだけで自由に決められます。
- ③ モーターは200V(三相)と100V(単相)の2機種があり、いずれも小型・軽量(4.0~5.3kg)でどこにも簡単に取り付けできます。
- ④ 注入継手がついてますので、どんな本管にも簡単に取り付けられ、バイパス、バルブ等の取り付けの必要はありません。
- ⑤ ポンプ、ダイヤフラム等の材質は耐薬品性、耐圧性です。

施肥量は単位面積当たり(反当)の作物の種類及び生育状況により設定できます。



● 液肥注入量 c.c./分 = 吐出量 L/分 × $\frac{1}{\text{液肥希釈倍率}}$

● 施肥量 L = 液肥注入量 c.c./分 × 時間

標準仕様倍率(参考)

- 灌水施肥 温室・ハウス・トンネル栽培
- 散水施肥 スプリンクラー散水
- 葉面散布施肥
- 農薬・土壌くん蒸剤散布

- 200倍~500倍希釈灌水
- 500倍~1,000倍希釈散水
- 1,000倍以上希釈散布
- 500倍~1,000倍以上希釈散布

機種略号

- JH-25T (三相200V25Wモーター付)
- JH-25S (単相100V25Wモーター付)
- JH-254T (三相200V40Wモーター付)
- JH-254S (単相100V40Wモーター付)

【土壌くん蒸剤散布用】 (※液肥(濃薬)用にもご使用可能)

- JH-3000T (三相200V40Wモーター付)
- JH-3000S (単相100V40Wモーター付)



株式会社カルイ

株式会社カルイの日本及びその他の
国における登録商標または商標です

☎ 0120-933-090

携帯電話・PHSからは **023-645-5710**

本社/工場 〒990-2351
山形市西部工業団地(鑄物町46-1)
TEL 023-645-5710 FAX 023-643-7865
URL <https://www.karui.co.jp>
E-mail : info@karui.co.jp

特約店